

FJC-MAT658H一体式门禁

FJC-MAT658H是富士智能针对社区、商业写字楼、工业园区、学校、医院、政府机关单位等多场景推出的一款一体式门禁产品，产品采用简约化方形外观设计，搭配枪色外观，凸显商务质感，整体造型优美，坚固耐用。产品基于ARM Cortex-M4高性能处理器开发，集成了多种开门方式，满足用户不同需求。



多种报警



IP65级防护



补传数据




脱机工作



多样开门



防闯防撬

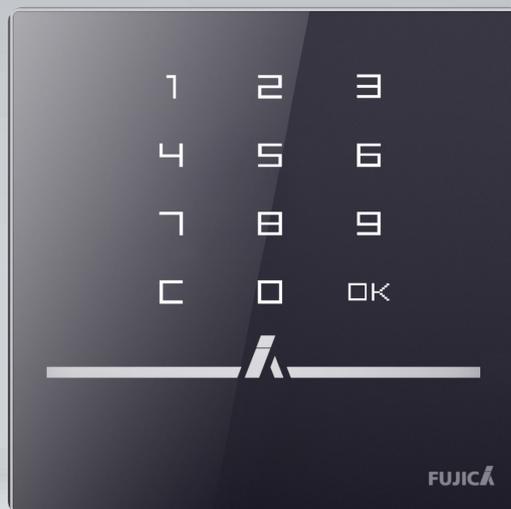

FJC-MAT658H 技术规格

| 产品型号 | FJC-MAT658H | FJC-MAT658H-B |
|------------|-------------------------------------|---------------|
| 机身材质 | 钢化玻璃+ABS+PC | |
| 工艺 | 金属烤漆 | |
| 尺寸 (L*W*H) | 92*92*18mm | |
| IC卡 | 刷卡感应距离0~4cm | |
| ID卡 | 刷卡感应距离0~4cm | |
| CPU卡 | 刷卡感应距离0~2.5cm | |
| 身份证ID号 | 刷卡感应距离0~1.8cm | |
| 密码 | 默认8位密码开门 | |
| 蓝牙 | / | 蓝牙感应距离0~5m |
| 黑/白名单容量 | 10万个 | |
| 记录容量 | 10万条 | |
| 工作电压 | DC 9~18V | |
| 工作电流 | ≤300mA | |
| 通讯方式 | TCP/IP | |
| 相关接口 | 门磁信号输入*1、消防信号输入*1、开门信号输出*1、RJ45网口*1 | |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C | |
| 工作湿度 | ≤90%，无凝露 | |
| 适用环境 | 室内，室外 | |

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。